

# Apparecchi a LED per illuminazione di emergenza



SafeLite



Kit per controsoffitto



Diffusore bifacciale flat




Diffusore bifacciale a cono



Scatola incasso murale



Griglia di protezione



## SafeLite - Scheda tecnica

Applicazione	Illuminazione e segnalazione di sicurezza
Funzioni di test	Test remoto con telecomando TLU cod. LUM10312
Inibizione e modo di riposo	Modo di riposo con telecomando TLU cod. LUM10312
Costruzione	100% Policarbonato, test filo incandescente: 850°C, colore RAL9003
Tipo di montaggio	Soffitto e parete Incasso a parete con scatola SL2WB Controsoffitto con kit SL2RB
Terminali	Fino a 2,5 mm <sup>2</sup> per morsetto
Grado di protezione	IP42 e IP65
Funzionamento	Non permanente SE e Permanente SA selezionabile
Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Temperature ammesse	da +5°C a +40°C
Batteria	Ni-Cd HT alta temperatura
Sorgente luminosa	LED strip ad alta efficienza
Distanza di visibilità	20m con l'utilizzo di pittogrammi monofacciali e kit bifacciale
Classe di isolamento	II
Dimensioni (mm)	270 x 119 x 49


## Codici ordinazione

Codice	Modello	IP	IK	Autonomia	Flusso SE	Flusso SA	Funzione	Assorbimento				Batteria	Peso (kg)
								SE (VA)	SE (W)	SA (VA)	SA (W)		
SL2MNM42D2C	SafeLite 11W 2h SE/SA	42	04	2h	100	60	SE/SA	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42F2C	SafeLite 18W 2h SE/SA	42	04	2h	200	60	SE/SA	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM42H1C	SafeLite 24W 2h SE/SA	42	04	1h	300	60	SE/SA	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65D2C	SafeLite 11W 2h SE/SA IP65	65	04	2h	100	60	SE/SA	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65F2C	SafeLite 18W 2h SE/SA IP65	65	04	2h	200	60	SE/SA	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65H1C	SafeLite 24W 2h SE/SA IP65	65	04	1h	300	60	SE/SA	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7


## Accessori

SL23A	Set pittogrammi adesivi 3 direzioni
SL2WB	Kit per controsoffitto
SL2RB	Scalotta incasso murale
SL2PG	Griglia di protezione
SL2CD	Diffusore bifacciale a cono (necessita pittogrammi SL23A)
SL2PPD	Pannello bifacciale FLAT con indicazioni Basso/Basso
SL2PPLR	Pannello bifacciale FLAT con indicazioni Destra/Sinistra
SL2OP	Diffusore opaco


Dimensioni SafeLite




Dimensioni Diffusore bifacciale a cono

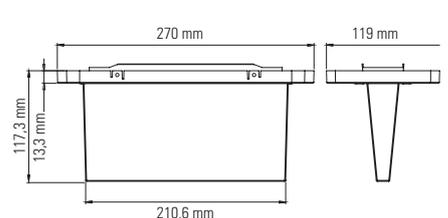

Dimensioni Kit per controsoffitto

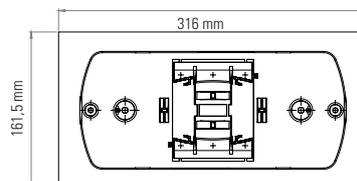

Dimensioni Diffusore bifacciale FLAT

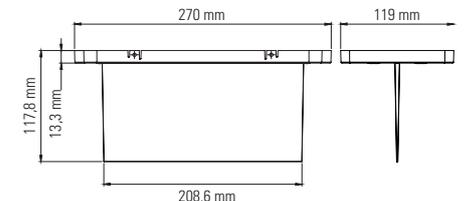

Powering Business Worldwide

Eaton si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo documento preliminare senza obbligo di preavviso. Le informazioni tecniche e fotografiche di questo documento non rappresentano obblighi contrattuali.

Maggio 2018