






AS25 - AS35 - AS42

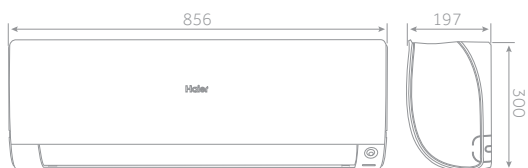

AS50

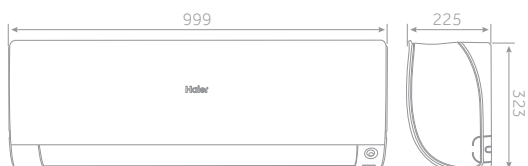


AS71

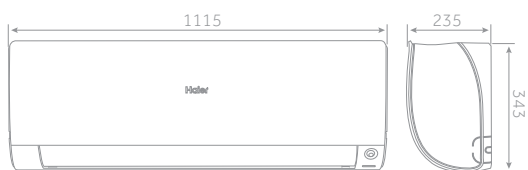


DIMA DI MONTAGGIO

AS25-AS35-AS42-AS50



AS71



2,5 - 3,5 - 4,2 kW




5,0 kW




7,1 kW


1U25 - 1U35 - 1U42

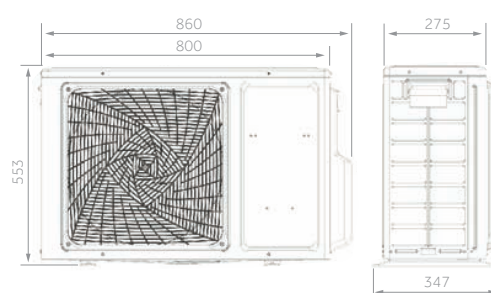

1U50

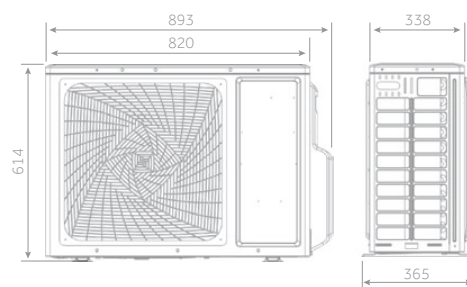

1U71

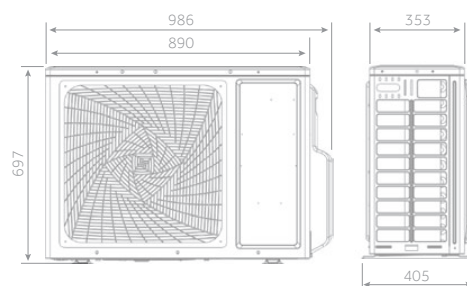



Lampada UV-C



Self-Clean



Steri-Clean 56°C



Wi-Fi hOn



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione

YR-HQ di serie

Caratteristiche principali

- Purificazione UV-C Lamp
- Self-Clean
- Steri-Clean 56°C

- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Doppio sensore di movimento
- Basso livello sonoro

- Flusso d'aria 3D: movimento continuo dei deflettori orizzontali e verticali
- Facile installazione

UNITÀ INTERNA Nero	Modello Nero		AS25S2SF1FA-MB3	AS35S2SF1FA-MB3	AS42S2SF1FA-MB3	AS50S2SF1FA-MB3	AS71S2SF1FA-MB3	
	Codice commerciale		2501301C2	2501302C2	2501304C2	2501305C2	2501306C2	
UNITÀ INTERNA Bianco	Modello Bianco		AS25S2SF1FA-MW3	AS35S2SF1FA-MW3	AS42S2SF1FA-MW3	AS50S2SF1FA-MW3	AS71S2SF1FA-MW3	
	Codice commerciale		2501301B2	2501302B2	2501304B2	2501305B2	2501306B2	
UNITÀ ESTERNA	Modello		1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U42S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	
	Codice commerciale		2502301T2	2502302T2	2502304T2	2502305T2	2502306T2	
	Modello		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2				
	Codice commerciale		2502301V2	2502302V2				
Dati prestazionali								
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,2-4,8)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)	
Potenza resa RISC.	nom (min-max)	kW	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,4 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)	8 (2,4-8,5)	
Potenza assorbita RAFF.	nom (min-max)	kW	0,65 (0,2-1,5)	0,88 (0,3-1,5)	1,23 (0,4-1,7)	1,4 (0,5-2,0)	2,17 (0,7-2,5)	
Potenza assorbita RISC.	nom (min-max)	kW	0,8 (0,3-1,6)	1,1 (0,5-1,6)	1,18 (0,52-2,2)	1,5 (0,52-2,35)	2,16 (0,7-2,9)	
Classe energetica	EER	w/w	4,00	3,98	3,41	3,71	3,23	
	COP	w/w	4,00	3,81	3,74	4,00	3,71	
Pdesign RAFF.	35°C	kW	2,6	3,5	4,2	5,2	7,0	
Pdesign RISC.	(-10°C)	kW	2,4	2,8	3,6	4,6	5,6	
Classe energetica	SEER		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,0 (A++)	7,2 (A++)	7,1 (A++)	
	SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)	4,6 (A++)	4,0 (A+)	
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	107	144	210	253	345	
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	731	854	1260	1401	1959	
Unità interna								
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
Volume aria trattato	H	m³/h	600	650	750	900	1100	
Deumidificazione		L/h	1,2	1,6	1,8	2,0	2,8	
Potenza sonora alta RAFF.	H	dB(A)	53	55	58	57	60	
Potenza sonora alta RISC.	H	dB(A)	53	55	58	57	60	
Pressione sonora RAFF.	H / M / L	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33	
Pressione sonora RISC.	H / M / L	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33	
Dimensioni nette	L x P x H	mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343	
Peso netto		kg	9,5	9,5	9,5	12	15,2	
Unità esterna								
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
Potenza sonora	H	dB(A)	59	61	63	63	70	
Pressione sonora	H	dB(A)	47	48	50	51	57	
Corrente assorbita	max	A	7,2	7,2	9,8	10,9	13	
Dimensioni nette	L x P x H	mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553	820x338x614	890x353x697	
Peso netto		kg	29	31,5	31,5	37,8	45	
Tipo compressore			Inverter single rotary	Inverter single rotary	Inverter single rotary	Inverter twin rotary	Inverter twin rotary	
Marca compressore			Panasonic	Highly	Highly	Mitsubishi	Mitsubishi	
Dati idraulici								
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52	
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	
Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante		m	7	7	7	7	7	
Lunghezza tubazioni max		m	20	20	20	25	50	
Dislivello max UI - UE		m	10	10	10	15	30	
Carica refrigerante di fabbrica		kg	0,65	0,94	0,94	0,95	1,3	
Tonnellate equivalenti di CO₂		tCO₂EQ	0,44	0,63	0,63	0,64	0,87	
Carica aggiuntiva ref. oltre lung. std.		g/m	20	20		20	45	
Limiti di funzionamento RAFF.	min-max	°C	21÷35°C (in) / -20÷43°C (out)					
Limiti di funzionamento RISC.	min-max	°C	10÷27°C (in) / -20÷24°C (out)					