

# Scheda Tecnica

CODICE 12612

## VORTICE 150/6" AR

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



C Tick Mark



EAC




G-Mark

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Apertura	Automatica	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Corrente assorbita max (A)	0,11	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m³/h)	235
Grado Protezione IP	X4	Portata max in aspirazione (l/s)	65,3
Isolamento	II° classe	Portata max in aspirazione (m3/h)	235
Ø Scarico (mm)	150	Portata max in ventilazione (l/s)	41,7
Peso (Kg)	2,07	Portata max in ventilazione (m3/h)	150
Potenza assorbita max (W)	25	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	37,5
Potenza assorbita max 60Hz (W)	25	RPM	1340
Temp. ambiente max funzionam. continuativo 60Hz (°C)	50	RPM in aspirazione	1340
		RPM in ventilazione	2040

### DIMENSIONI

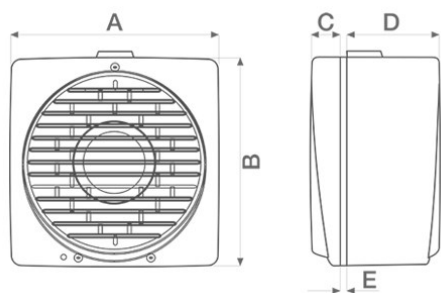

Dimensione A (mm)	215
Dimensione B (mm)	218
Dimensione C (mm)	31
Dimensione D (mm)	97,5
Dimensione E (mm)	2/38
Ø foro muro	185/190
Ø foro vetro	185/190

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 12612

## VORTICE 150/6" AR


Aspiratori elicoidali da muro / Vetro




### DESCRIZIONE

- Modello per installazione a finestra/parete.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant".
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronze autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

### CURVE

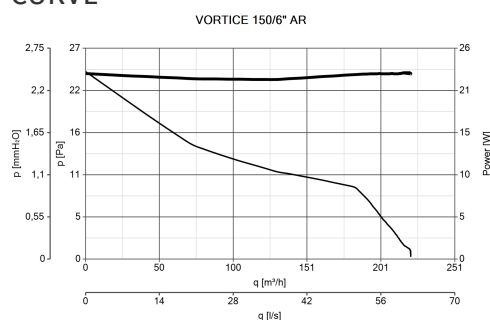

### ACCESSORI



#### KIT TE 150/6" (TORRETTA)

Codice 13001



#### CR5N

Codice 12941



#### CREN

Codice 12944



#### KIT MU (MURO)

Codice 13018



#### KIT FF 150/6" (DOPPIA FINESTRA)

Codice 13024



#### KIT VV 150/6" (DOPPI VETRI)

Codice 13021



#### C TEMP

Codice 12992



#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premeendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

**C SMOKE**

Codice 12993

**C HCS**

Codice 12994

**C PIR**

Codice 12998

**C TIMER**

Codice 12999

**KIT TC 150/6"**  
**(TETTO CON**  
**CONDOTTO)**

Codice 13027