

# Scheda Tecnica

CODICE 12416

## VORTICE 300/12" ARI-LL-S

Aspiratori elicoidali da incasso



### Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



C Tick Mark




EAC

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Apertura	Automatica	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	50
Corrente assorbita max (A)	0,41	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m³/h)	1750
Grado Protezione IP	X4	Portata max in aspirazione (l/s)	486,1
Isolamento	II° classe	Portata max in aspirazione (m3/h)	1750
Ø Scarico (mm)	435 ÷ 440	Portata max in ventilazione (l/s)	277,7
Peso (Kg)	7,20	Portata max in ventilazione (m3/h)	1000
Potenza assorbita max (W)	75	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	53,5
Potenza assorbita max 60Hz (W)	90	RPM	1230
Temp. ambiente max funzionam. continuativo 60Hz (°C)	40	RPM in aspirazione	1230
		RPM in ventilazione	1310

### DIMENSIONI

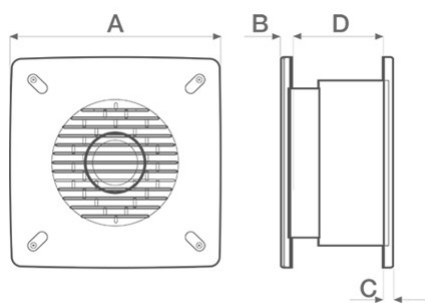

Dimensione A (mm)	495
Dimensione B (mm)	495
Dimensione C (mm)	11,5
Dimensione D (mm)	210
Ø foro muro	435/440

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 12416

## VORTICE 300/12" ARI-LL-S


Aspiratori elicoidali da incasso



### DESCRIZIONE

- Modello per installazione ad incasso nel muro.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant"
- Diametro nominale 300 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

### CURVE

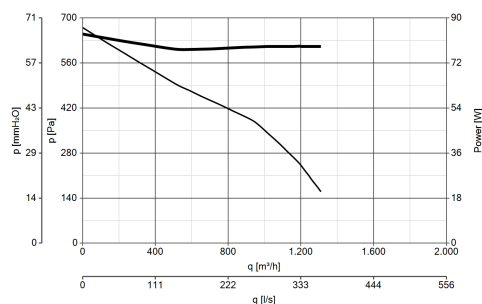

### ACCESSORI




#### CREN

Codice 12944



#### CR5N

Codice 12941



#### KIT SO 300/12" (SOFFITTO)

Codice 13014



#### KIT ML 300/12" (MURO LARGO)

Codice 13017



#### KIT TC 300/12" (TETTO CON CONDOTTO)

Codice 13029



#### C TEMP

Codice 12992



#### C SMOKE

Codice 12993



#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premando 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

**C HCS**

Codice 12994

**C PIR**

Codice 12998

**C TIMER**

Codice 12999