

Scheda Tecnica

CODICE 61752

NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,35	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	1488	Portata max (m ³ /h)	16586
Frequenza (Hz)	50/60*	Portata max (m ³ /min)	276,43
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,6
Peso (Kg)	7,1	RPM	197
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,949
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,08

DIMENSIONI

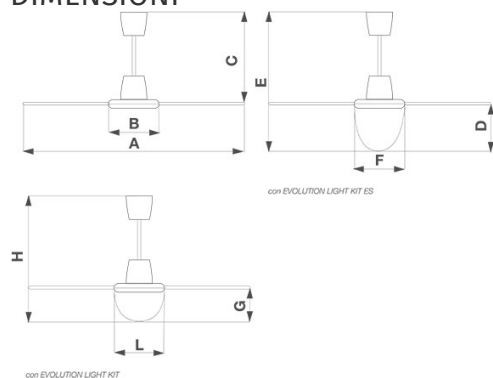

Dimensione A (mm)	1488
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61752

NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili



DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 16.586 m3/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con

vernice poliestere antigraffio bianca.

- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:
 - ? con lampada di potenza max di 105 W attacco E27
 - ? con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

ACCESSORI



ASTA NK I 200 BIANCA

Codice 22032



ASTA NK I 250 BIANCA

Codice 22033



ASTA NK I 350 BIANCA

Codice 22042



ASTA NK I 500 BIANCA

Codice 22051



ASTA NK I 750 BIANCA

Codice 22074



ASTA NK I 1000 BIANCA

Codice 22077



EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



SCRDE PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com



SCRDEI

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk



SCRDI/M



TELENORDIK

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com



KIT
SCBRR5/5L/M
Codice 22489



SET PALE NK I
PLUS 140/56
BIANCO INT
Codice 22633



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803



SCI503
Codice 22461



VORT DELTA T
Codice 13039